




Variotronic

Making a difference for a better world

Variotronic (Mehrfach-) Birntaster

Ergonomischer Handtaster für ZETTLER Lichtruf

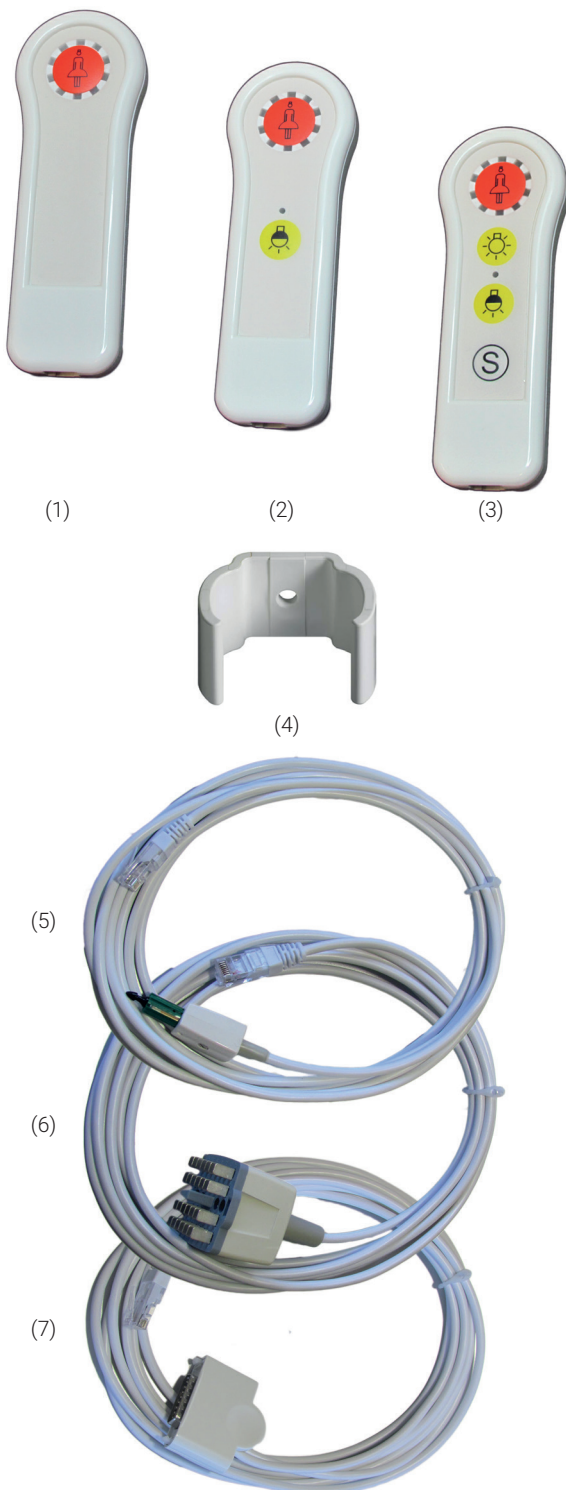

Ausstattung und Funktionen

Universeller beweglicher Handtaster für Patientenruf

Dient zum Einsatz an ZETTLER Rufanlagen Lichtruf 800 und Medifon in Verbindung mit passendem Anschlusskabel

Verfügbar in 3 Varianten

- ▶▶ Einfacher Birntaster mit Ruftaste
- ▶▶ Mehrfach-Birntaster mit Ruftaste und 1 Lichttaste
- ▶▶ Mehrfach-Birntaster mit Ruftaste und 2 Lichttasten

Formschönes und ergonomisches Gehäuse für gute Handlichkeit

Spritzwassergeschütztes Gehäuse sorgt für längere Lebensdauer

Deckfolie mit farblich abgesetzten und fühlbaren Kurzhub-Tasten

Gute taktile Rückmeldung und international verständliche Piktogramme

Integrierte LED-Beruhigungsanzeige in rot, hell leuchtend

Schwach leuchtendes Findelicht (*) für Ruftaste und Lichttasten

Wandhalter für einfache Befestigung separat lieferbar

Das Anschlusskabel wird über die eingebaute Modular-Buchse (RJ45) an Birntaster angesteckt und bei Bedarf leicht ausgewechselt

Die modulare Steckverbindung verfügt über eine Snap-in Verriegelung und ist gegen versehentliches Lösen durch Patienten geschützt

Zum Lösen der Verriegelung wird ein dünner Stift (Ø 2mm max.) verwendet, passend für Bohrung im Gehäuse

Anschlusskabel beidseitig konfektioniert mit Steckern in unterschiedlichen Ausführungen separat lieferbar

- ▶▶ Mit 6-poligem grünen ZETTLER Stecker
- ▶▶ Mit 28-poligem ZETTLER Stecker
- ▶▶ Mit 15-poligem SUB-D VarioLine Stecker

Flexibles Kabel, AWG26, 8-adrig und farblich codiert

RJ45 Stecker mit Knickschutz angespritzt

6-pol. ZETTLER Stecker (grün) mit Knickschutz angespritzt

28-pol. ZETTLER Stecker (Medienstecker) mit Knickschutztülle montiert

15-pol. SUB-D VarioLine Stecker montiert, Rastnasen austauschbar, zum Einsatz an Li800 mit nachgerüsteten SUB-D Steckvorrichtungen 125.8400S (nicht VDE gerecht)

Kabelmantelfarbe weiß, Länge ca. 3 Meter




Variotronic (Mehrfach-) Birntaster

Ergonomischer Handtaster für ZETTLER Lichtruf

Technische Daten

Betriebsspannung	24V DC max.
Stromaufnahme	20mA bei aktivierter Beruhigungsanzeige
Funktionen	Patientenruf Lichtsteuerung Bettenlicht, Raumlicht
Anschluss	RJ45 8-pol. steckbar
Abmessungen	140 x 50 x 23 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 55 g
Lieferumfang	Birntaster ohne Kabel, separat bestellbar
Konformität	CE, EMV RL 2014/30/EU, RED RL 2014/53/EU, RoHS RL 2011/65/EU

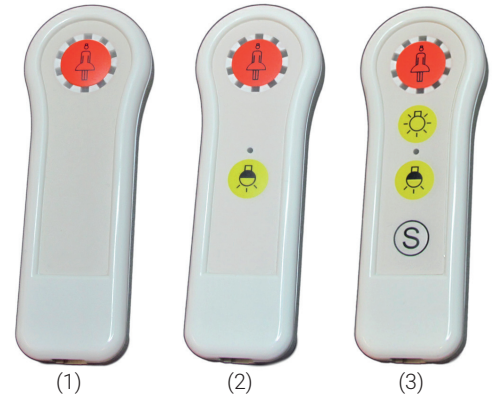

Bestell - Nr.	Bezeichnung	Bild
901.103R	Birntaster ohne Steckerruf	1
901.103S	Birntaster mit Steckerruf	1
901.104R	Mehrfach-Birntaster mit 1 Lichttaste	2
901.104S	Mehrfach-Birntaster mit Steckerruf und 1 Lichttaste	2
901.105R	Mehrfach-Birntaster mit 2 Lichttasten	3
993.4510	Anschlusskabel 3 m Zettler 6-pol. grün	5
901.2101-AT	Anschlusskabel 3 m Zettler 28-pol. für Li800 Systeme	6
901.2203-AT	Anschlusskabel 3 m Zettler 28-pol. für Medifon Systeme	6
901.2403-AT	Anschlusskabel 3 m Zettler 28-pol. für Li80 Systeme	6
901.1073	Anschlusskabel 3 m SUB-D Varioline 15-pol.	7
901.1075	Anschlusskabel 5 m SUB-D Varioline 15-pol.	7
310.447	Wandhalter	4

Bestellhilfe:		Ersatz-Kombination		
Bestell-Nr.	Bezeichnung (ZETTLER Original)	Anschlusskabel	+	Handtaster
110.051	Birntaster 6-pol. grün, medifon, Li800	993.4510	+	901.103S
110.053	Mehrfach-Birntaster 2LT 6-pol. grün, Li800	993.4510	+	901.105R
110.017	Mehrfach-Birntaster 1LT 28-pol. Li800	901.2103	+	901.104R
110.054x	Patienten-Handgerät 2LT 28-pol. Li800	901.2103	+	901.105R
093.302	Mehrfach-Birntaster 1LT 6-pol. grün, medifon, Li800	993.4510	+	901.104S
093.308	Mehrfach-Birntaster 1LT 28-pol. medifon	901.2203	+	901.104R
093.303	Mehrfach-Birntaster 2LT 28-pol. medifon	901.2203	+	901.105R
125.5500	VL Birntaster Standard 15-pol. SUB-D für Li800 *	901.1073	+	901.103R
125.5400	VL Mehrfach-Birntaster 15-pol. SUB-D mit 1 LT für Li800 *	901.1073	+	901.104R
125.5310	VL Mehrfach-Birntaster 15-pol. SUB-D mit 2 LT für Li800 *	901.1073	+	901.105R